

ZOOMLION

NACELLES CISEAUX TOUT TERRAIN DIESEL

ZS1023RT/ZS1323RT

Conforme aux normes CE/ANSI/GB

LES POINTS FORTS

Haute performance

- ▶ Forte Capacité de 1150 Kg ZS1023RT et 680 Kg ZS1323RT avec une efficacité de travail élevée ;
- ▶ Les 4 roues motrices et l'oscillation de l'essieu offrent une grande capacité tout terrain ;
- ▶ Fonction de mise à niveau en un clic ;
- ▶ Système d'alimentation bilatéral efficace pour réduire le bruit.

Rapport coût-efficacité

- ▶ Articulations sans lubrification et sans entretien ;
- ▶ Plateau basculant facile à entretenir.


Données techniques

Caractéristiques standard

Commandes proportionnelles
Alarme de dévers
Gardes corps se rabattant
Flash de signalisation
Système de descente nacelle de secours
Système de freinage automatique
Bouton d'arrêt d'urgence
Système de diagnostic embarqué
Plateforme télématique à distance et gestion de location
Barre de blocage des ciseaux pour maintenance
Prise électrique sur la plateforme 220v ac via rallonge intégrée

Accessoires et Options

- ▶ Phare de travail sur la plate-forme
- ▶ Tuyauterie d'air à la plate-forme

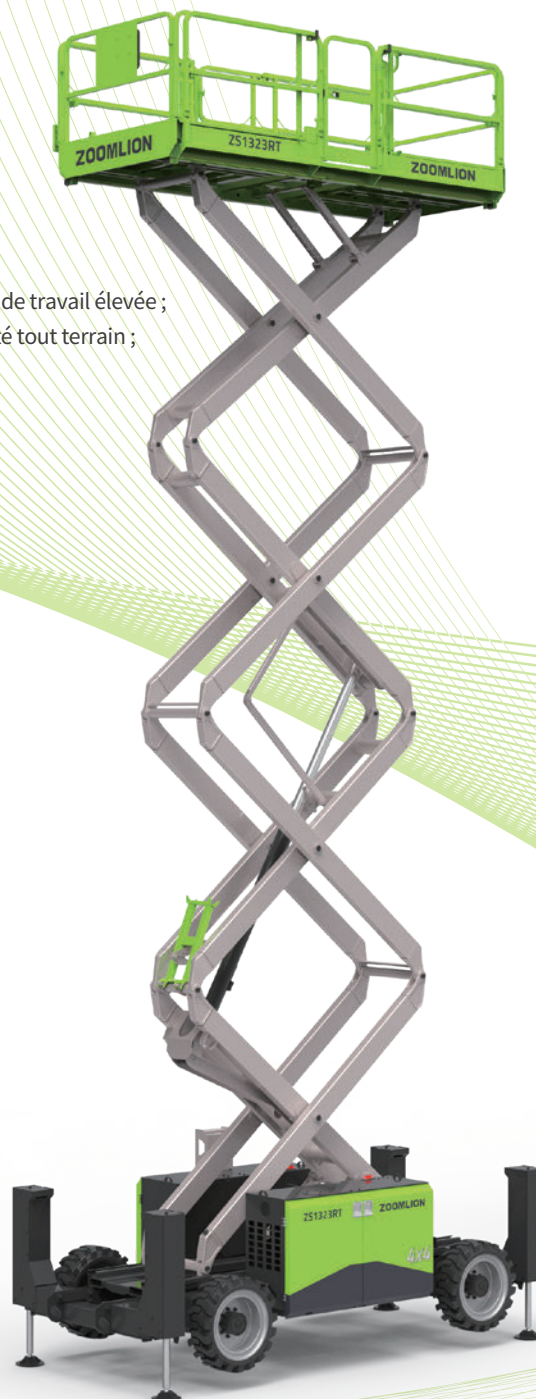

NOUS CONTACTER AVEC ZOOMLION GREEN

Phone: 0086(731)-88353680 0086(731)-88250971
E-mail: awp@zoomlion.com

Add: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com

DONNÉES TECHNIQUES DES NACELLES À CISEAUX ZS1023RT/ZS1323RT

Conforme aux normes CE/ANSI/GB

Modèle	ZS1023RT		ZS1323RT	
	Impérial	Métrique	Impérial	Métrique
Dimensions				
Hauteur de travail	39ft 4in	12m	49ft 3in	15m
A- Hauteur de la plate-forme -nacelle dépliée	32ft 10in	10m	42ft 8in	13m
B-Hauteur de la plate-forme -nacelle repliée	5ft 4in	1.63m	6ft	1.83m
C- Longueur de la plate-forme	13ft 1in	3.98m	13ft 1in	3.98m
D- Largeur de la plate-forme	6ft	1.83m	6ft	1.83m
Extension de la plate-forme	4ft 3in	1.3m	4ft 3in	1.3m
Hauteur nacelle repliée avec garde corps position haute	9ft 0in	2.74m	9ft 8in	2.95m
E-Hauteur nacelle repliée avec garde corps position basse	6ft 9in	2.05m	7ft 5in	2.26m
F-Longueur totale avec stabilisateurs	16ft	4.88m	16ft	4.88m
F- Longueur totale sans stabilisateurs	13ft 1in	3.98m	13ft 1in	3.98m
G- Largeur totale	7ft 7in	2.3m	7ft 7in	2.3m
H-Empattement	9ft 6in	2.9m	9ft 6in	2.9m
I- Garde au sol	11in	0.275m	11in	0.275m
Performances				
Capacité maximum sur la plateforme	2535lb	1150kg	1500lb	680kg
Capacité maximum sur extention	510lb	230kg	510lb	230kg
Hauteur de translation	32ft 10in	10m	42ft 8in	13m
Nombre maximal de personnes	7		7	
Vitesse de translation (nacelle repliée)	4mph	6.5km/h	4mph	6.5km/h
Vitesse de translation (nacelle dépliée)	0.3mph	0.5km/h	0.3mph	0.5km/h
Rayon de braquage (intérieur)	9ft	2.75m	9ft	2.75m
Rayon de braquage (extérieur)	19ft	5.8m	19ft	5.8m
Temps de levée/descente	45/40s	45/40s	48/52s	48/52s
Pente maximum	50% (28°)		50% (28°)	
Inclinaison maximale (latérale/verticale)	2°/3°		2°/3°	
Entraînement	4 roues motrices		4 roues motrices	
Pneu	Pneu plein 33X12-20/8		Pneu plein 33X12-20/8	
Motorisation				
Moteur	Kubota V2403		Kubota V2403	
Puissance du moteur	36,8kw/2700 tr/min		36,8kw/2700 tr/min	
Réservoir d'huile hydraulique	27.7 (us gal)	105L	27.7 (us gal)	105L
Réservoir carburant (diesel)	26.4 (us gal)	100L	26.4 (us gal)	100L
Poids				
Poids brut (avec stabilisateurs)	16200lb	7350kg	17310lb	7850kg
Poids brut (sans stabilisateurs)	14220lb	6450kg	15320lb	6950kg

