

ZOOMLION

NACELLES ARTICULÉE DIESEL

ZA14J

Conforme aux normes CE/ANSI/CSA

LES POINTS FORTS

- ▶ Capacité de 300Kg sur la plate-forme
- ▶ Stabilité améliorée grâce à la gestion des pressions
- ▶ Capteur de poids précis pour une meilleure sécurité de surcharge
- ▶ Réducteur de tourelle intégré pour une meilleure souplesse
- ▶ Soufflets de protection de vérin de série
- ▶ Économie d'énergie lors des opérations de descente

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques standards

Klaxon
Alarmes anti-basculement
Commandes proportionnelles
Portillon panier à fermeture automatique
Flash de signalisation
Mise à niveau automatique panier
Bouton d'arrêt d'urgence
Alarme de dévers
Système de descente nacelle de secours
Système de diagnostic embarqué
Essieu oscillant
Ecran 4,3' Led
Capteur de poids
Déport tourelle
Système anti-écrasement

Options et accessoires

- ▶ Phare de travail sur la plateforme
- ▶ Prise électrique sur la plateforme 220v ac via rallonge intégrée
- ▶ Connecteur pneumatique sur la plateforme via rallonge intégrée
- ▶ Chauffe moteur
- ▶ Huile hydraulique basse température
- ▶ Pneu non marquant

NOUS CONTACTER AVEC ZOOMLION GREEN

Phone: 0086(731)-88353680 0086(731)-88250971
Web: www.en.zoomlion.com



Address: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Mail: awp@zoomlion.com

DONNÉES TECHNIQUES DE LA NACELLE ARTICULÉE

ZA14J

Conforme aux normes CE/ANSI/CSA

Modèles	ZA14J
Dimensions	
Hauteur de travail	15.80m
Hauteur de la plateforme	13.80m
Portée horizontale	8.30m
Hauteur d'articulation	7.55m
A - Longueur position repliée	6.57m
B - Largeur position repliée	2.30m
C - Hauteur position repliée	2.27m
D - Longueur de la plate-forme	1.83m
E - Largeur de la plate-forme	0.76m
Longueur du JIB	1.24m
F - Empattement	2.36m
G - Garde au sol	0.42m
Performances	
Capacité maximum sur plateforme	300kg
Vitesse de déplacement	6.8km/h
Pente maximum	45%(24°)
Essieu oscillant	0.1m
Rayon de braquage (intérieur)	2.06m
Rayon de braquage (extérieur)	4.78m
Rotation tourelle	355° non continue
Rotation de la plate-forme	±90°
H - Déport arrière	0
Vitesse de vent maximum	12.5m/s
Puissance	
Moteur diesel classe V	Kubota V2403 36kw/2600rpm Kubota V2403 36.8kw/2700rpm(EU V)
Capacité du réservoir Diesel	65L
Energie auxiliaire	12V
Tension du système de contrôle	12V
Capacité ensemble Hydraulique	150L
Capacité du réservoir Hydraulique	76L
Motorisation	4 Roues motrices
Pneu	
Type	315/55 D20 pneu rempli de mousse 33x12-20 pneu plein
Poids	
Poids total	7100kg

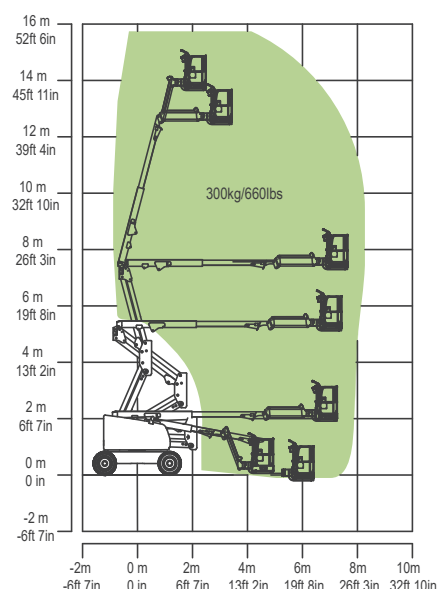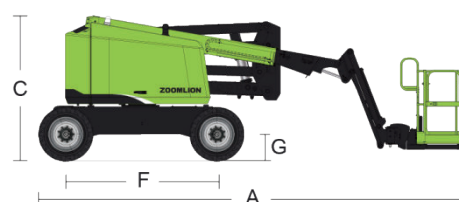

Courbes de travail ZA14J