

ZOOMLION

NACELLE ARTICULÉE

ZT42J

Conformité à la norme CE



DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques Standards

Système de télécommunication
Klaxon
Contrôle proportionnels
Alarme de tous les mouvements
Phare clignotant
Portail d'entrée à fermeture automatique
Système de descente d'urgence
Système d'arrêt d'urgence
Plate-forme à nivellement automatique
Diagnostic embarqué
Système de protection contre le basculement
Essieu oscillant
Système d'induction de charge
Écran en couleur de 4,3 pouces
Plateau de moteur à oscillation vers l'extérieur
Système de protection secondaire

Options et Accessoires

- ▶ Lampe de travail de la plate-forme
- ▶ Dispositif antichocs
- ▶ Alimentation à courant alternatif à la plate-forme
- ▶ Un système télescopique des pattes télescopique in situ



LES POINTS FORTS

- ▶ La plate-forme avec une double capacité de charge de 300kg/454kg (661/1000lb) se classe au premier rang dans le secteur associé.
- ▶ Équipé d'un châssis tout-terrain avec fonction d'essieux oscillants, atteint facilement une capacité de montée de 45%.
- ▶ Un mode original des pattes télescopiques; une bonne applicabilité sur les terrains, un faible taux de défaillance, une haute efficacité pour éviter l'usure anormale des pneus.
- ▶ Une flèche télescopique synchrone, efficace et stable, permet une amélioration de plus de 30% par rapport à l'efficacité de celui à double cylindre.
- ▶ Le plus grand rayon d'opération de sa catégorie et 10% plus grand sur la zone d'opération par rapport à celle de ses concurrents.
- ▶ Une plate-forme intelligente de télésurveillance et de gestion de location intelligent de Zoomlion destinée aux éleveurs qui permet de compléter rapidement la localisation des équipements, le diagnostic des pannes, l'exploitation et la gestion, etc.
- ▶ La conception de glissière en forme de R et de profilé en forme de U en bas de la flèche, permet de réduire considérablement la déflexion latérale de la flèche.
- ▶ La conception unique de la flèche en forme de U dans le secteur associé réduit efficacement le poids de la flèche et la déviation, et offre une meilleure stabilité de la machine.
- ▶ Une fonction de bras pivotant garantit une portée plus grande et une meilleure flexibilité.



NOUS CONTACTER AVEC ZOOMLION GREEN



Phone: 0086(731)-88353680 0086(731)-88250971
E-mail: awp@zoomlion.com

Add: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com

PLATE-FORME ARTICULÉE D'OPÉRATION À LA HAUTEUR D'AUTOMOTEUR ZT42J

Conformité à la norme CE

Modèles	ZT42J
Dimensions	
Hauteur maximale de travail	44.08m
Hauteur maximale de la plate-forme	42.08m
Portée horizontale maximale	25m
A Longueur de stockage	13m
B Largeur hors-tout	2.49m
C Hauteur de stockage	3m
D Longueur de la plate-forme	2.44m
E Largeur de la plate-forme	0.91m
Longueur de la flèche	2.44m
F- Empattement	3.81m
Distance des roues	2.49/3.87m
G-Garde au sol minimale	0.41m
Performances	
Capacité de charge (non restreinte / restreinte)	300/454kg
Vitesse de translation (en état serré)	5km/h
Capacité de gravisement	45%(24°)
Rayon de braquage (intérieur)	7.7/3.3m
Rayon de braquage (extérieur)	10.8/8.2m
Angle de retour de plate-forme tournante	360° continu
Angle d'oscillation de plate-forme	± 90°
Oscillation de la queue	1.68m/2.36m
Angle d'oscillation de bras volant	130°(-55°~75°)
Vitesse de vent maximal de fonctionnement	12.5m/s
Puissance	
Modèle de moteur	Cummins QSF2.8 54kW/2400rpm
Capacité du réservoir de carburant	200L
Tension de contrôle	12V DC
Capacité du réservoir d'huile hydraulique	250L
Méthode de conduite	4WD
Mode de détour	Quatre roues/Roue avant/Crabe
Pneu	
Modèle de pneu	IN445/50 D710 Pneus remplis de mousse
Poids	
Poids de toute la machine	21900kg

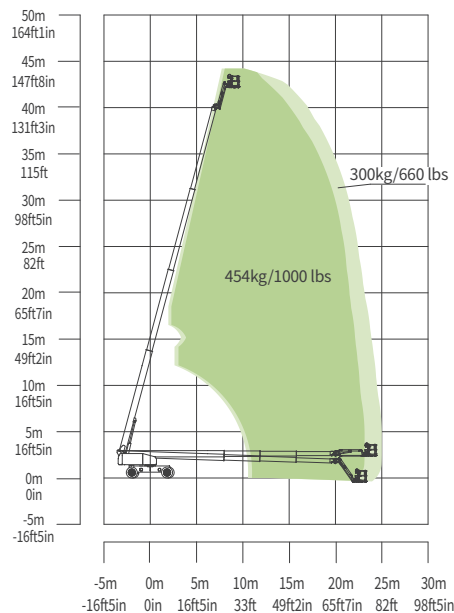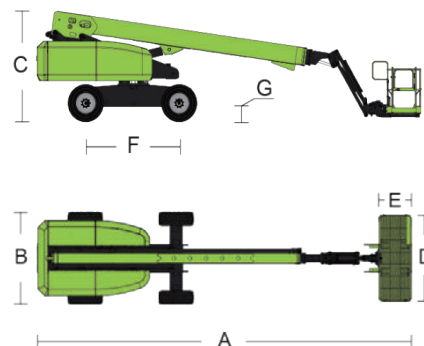

Courbes de travail ZT42J